


EM-2

HP 15-30



SOVEMA
S.p.A.



- For estates, parks, golf courses or municipal maintenance, the EM-2 series finishing mowers are though, versatile machines built for years of dependable service.
Three different sizes. Side discharge (rear discharge on request).
- La tondeuse EM-2 est indiquée pour couper l'herbe dans parcs, jardins et terrains de golf. Structure robuste et fiable pour une longue durée de votre outil.
La tondeuse EM-2 est disponible en trois largeurs de travail avec éjection latérale ou, sur demande, arrière.
- Il tagliaerba EM-2 è adatto al taglio dell'erba nei giardini, parchi e campi da golf: la robusta costruzione rende questa serie affidabile e garantisce una lunga durata di servizio.
Disponibili in 3 diverse larghezze di lavoro con scarico laterale. A richiesta scarico posteriore.
- Das Gerät ist für die Pflege der Grünflächen von Garten, Park und Golfplatz geeignet. Die starke Konstruktion dieser Serie garantiert eine lange Lebensdauer und einen hohen Grad an Zuverlässigkeit.
In 3 verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich, alle mit seitlichem Auswurf. Auf Wunsch Heckauswurf.


- El corta-cesped EM-2 se adapta al corte de hierba en jardines, parques y campos de golf: su construcción robusta le confiere una gran fiabilidad y una larga duración en servicio.
Disponible en 3 anchuras de trabajo con descarga lateral. Bajo pedido, descarga posterior.



finishing mower
tondeuse
tagliaerba
rasenmäher
corta-cesped



- Supplied with 4 full casting depth control wheels (2 rear and 2 front), mounted on bearings, for regular cutting height. Pivot pins. If requested machine can be front mounted. Casting iron pulleys.
- La machine est livrée complète de: 4 roues (2 arrières et 2 avant), avec plusieurs possibilités de réglage de hauteur de coupe. Attelages flottantes. Sur demande possibilité de monter la tondeuse à l'arrière ou frontal.
- Di serie 4 ruote pivotanti (2 anteriori e 2 posteriori) con diverse possibilità di regolare l'altezza del taglio. Attacchi mobili e oscillanti. A richiesta possibilità di montare le macchine frontalmente al trattore.
- Schwimmsteilung durch 4 höhenverstellbare Räder ergeben einen perfekten Schnitt. Bewegliche und schwenkbare Kupplungspunkte. Auf Wunsch Frontanbau.
- De serie dispone de 4 ruedas (2 anteriores y 2 posteriores) con diferentes posibilidades de regulación de la altura de corte. Enganches flotantes. Bajo pedido, la maquina puede montarse en la parte frontal del tractor.

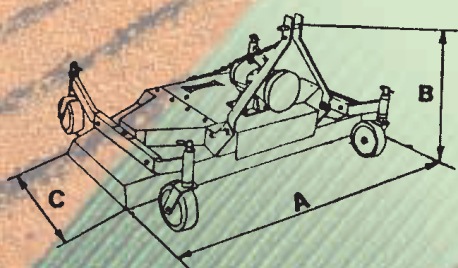

MOD.								A		B		C	
	cm	inches	HP	rpm	rpm	Kg.	Lbs.	cm	inches	cm	inches	cm	inches
EM-2 48	120	48"	15-30	540	3270	180	397	140	56"	80	32"	90	36"
EM-2 60	150	60"	15-30	540	2690	210	463	171	68"	80	32"	120	47"
EM-2 72	180	72"	15-30	540	2290	234	515	202	80"	80	32"	130	51"

Technical data are subject to change and not binding.



SOVEMA SpA
Via Omo 6 - I-41010 Gaggio di Piano - Italy
Phone +39 059 938512
Fax 059 938512
E-MAIL: sovema@sovema.com
WEB site: <http://www.sovema.com>
Factories: Gaggio di Piano - Arzago

SOVEMA Inc.
1937 Vanderhorst Dr.
Memphis TN 38134
Phone 901 388 8869
Fax 901 388 8348
E-MAIL: sovema@sovemausa.com
WEB site: <http://www.sovemausa.com>

SOVEMA CANADA LTD.
4845 Portage Avenue
Headingley, Manitoba R4H 1C7
Phone 204 895 9042
Fax 204 897 6975
E-MAIL: sovema@sovemacanada.com
WEB site: <http://www.sovemacanada.com>